


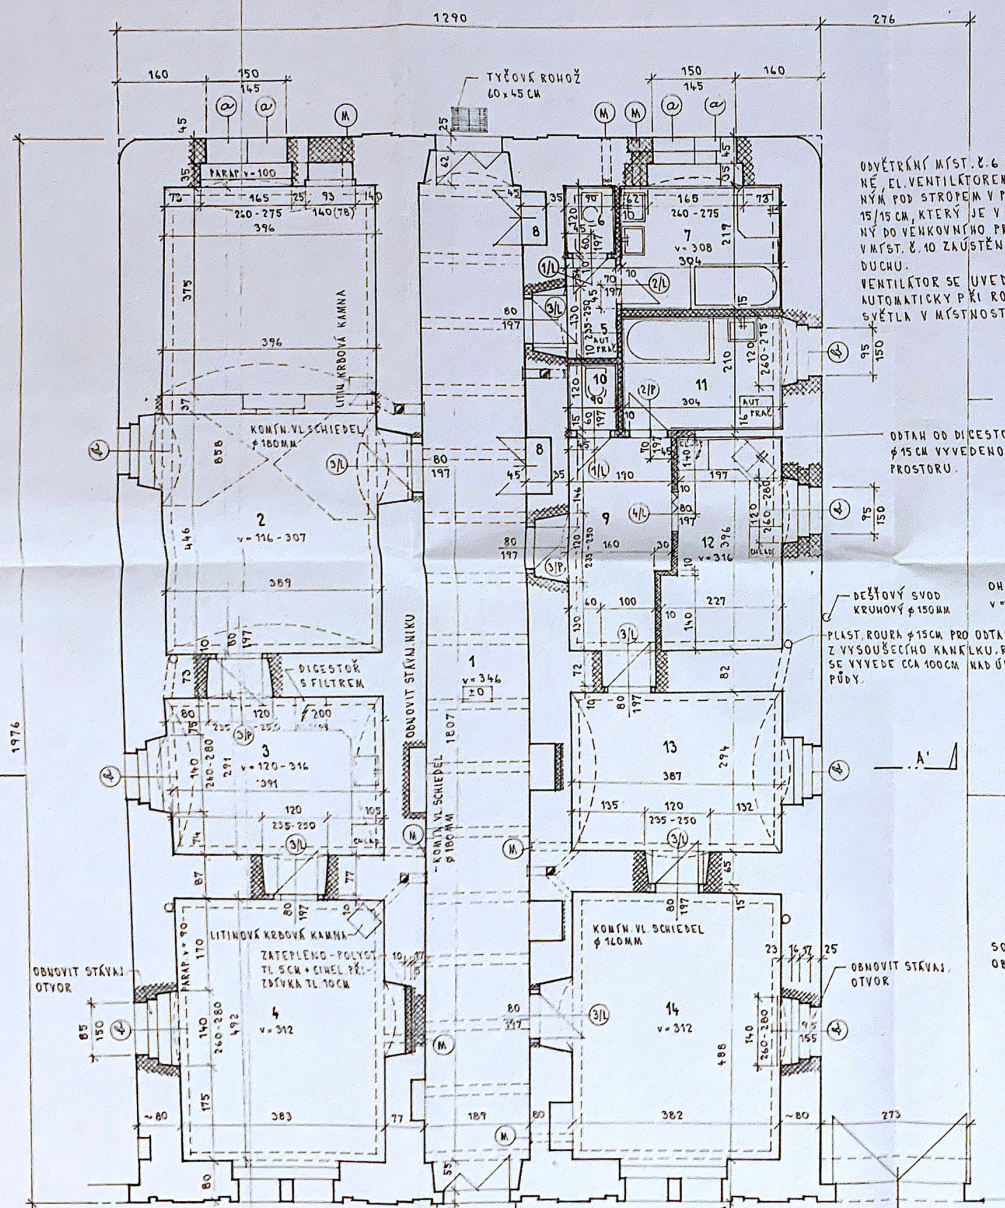

OVĚTRÁNÍ MÍST. 2. 6. A. 10 JE NUCE-
NÉ, EL. VENTILATOREM MURO OSAZE-
NÝM POD STROPEM V PRŮDUCHU VEL.
15/15 CM, KTERÝ JE V MÍST. 2. 6. VYÚSTĚ-
NÝ DO VENKOVNÍHO PROSTORU.
V MÍST. 2. 10 ZAÚSTĚNÝ DO KOMN. PRŮ-
DUCHU.
VENTILÁTOR SE UVEDE DO CHODU
AUTOMATICKY PŘI ROZSVÍCENÍ
SVĚTLA V MÍSTNOSTI.

OSTAH OD DIGESTOŘE ROUROU
Ø 15 CM VYVEDENOU DO PŮDNÍHO
PROSTORU.

DEŠŤOVÝ SVOD
KRUHOVÝ Ø 150 MM
PLAST. ROURA Ø 15 CM PRO OSTAH VZDUCHU
Z VYSOUBEČNÍHO KANÁLKU. ROURA
SE VYVEDE CCA 100 CM NAD ÚROVEŇ
PŮDY.

SOUŠEDNÍ
OBJEKT

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M ²	STÁVAJ. PODLAHA	NOVÁ PODLAHA	SKL. ÚPRAVA STĚN
1	CHODBA	34,2	BETON. MAZANINA	KLINKER. CIEHL. DLAŽ.	I KERAM. SOKLÍK
2	POKOJ	33,8	BETON. MAZANINA	PALUBKY	II DŘEVĚNÝ SOKLÍK
3	KUCHYŇ	11,4	BET. MAZ. + PVC	KERAM. DLAŽBA	I BĚLOBKL. ZA KUCH. LINK. v = 150 CM; KERAM. SOKLÍK
4	POKOJ	18,7	PRKNA + PVC	PALUBKY	II DŘEVĚNÝ SOKLÍK
5	PŘEDSÍŇKA	1,2	BETON. MAZANINA	KERAM. DLAŽBA	I KERAM. SOKLÍK
6	WC	1,1	"	"	I BĚLOBKL. v = 150 CM
7	KOUPELNA	6,4	"	"	I BĚLOBKL. v = 200 CM
8	SPÍŽNÍ SKŘEŤ	0,5	"	KERAM. DLAŽBA	I KERAM. SOKLÍK
9	PŘEDSÍŇ	7,5	"	KERAM. DLAŽBA	I KERAM. SOKLÍK
10	WC	1,1	"	"	I BĚLOBKL. v = 150 CM
11	KOUPELNA	6,4	"	"	I BĚLOBKL. v = 200 CM
12	KUCHYŇ	8,2	"	"	I BĚLOBKL. ZA KUCH. LINK. v = 150 CM; KERAM. SOKLÍK
13	POKOJ	11,4	PRKNA	PLOVOUCÍ DŘEVĚNÍ	III DŘEV. SOKLÍK
14	POKOJ	18,4	PRKNA	"	III DŘEV. SOKLÍK

SKLADBA PODLAH

SKLADBA 2. I
KERAM. DLAŽBA 0,8 CM
LEPIDLO
BETON. MAZANINA 5,5 CM
FOLIE PE
EXTRUD. POLYSTYR. 5,0 CM
FOLIE PE
PODKLAD. BET. MAZ. 10,0 CM

SKLADBA 2. II
PALUBKY 1,4 CM
PRKNA 2,5 CM
POLSTŘE 8/12 CM ± 80 CM
EXTRUD. POLYST. (MEZI POLSTŘE) 5,0 CM
FOLIE PE
IZOLACE IPA 0,5 CM
PODKLAD. BET. MAZANINA 10,0 CM

SKLADBA 2. III
PLOVOUCÍ DŘEV. PODL. 0,7 CM
BETON. MAZANINA 5,5 CM
EXTRUD. POLYST. + OBOUTK. 5,0 CM
FOLIE PE
LEPENKA IPA 0,5 CM
PODKL. BET. MAZ. 10,0 CM

POZNÁMKA
DŘEVĚNÉ POLSTŘE SE MUSÍ OPATŘIT IMPREG-
NACÍM NÁTĚREM.
IZOLACE IPA SE VYTÁHNE 15 CM NAD ÚROVEŇ PODKL.
BETONOVÉ MAZANINY.

(M) VENTILÁČNÍ MŘÍŽKA VEL. 15/15 CM 7KS

BOURÁNÍ
ZDIVO Z PLNÝCH CIEHL NA KLITU NASTAVOVANOU

UPOZORNĚNÍ: NADPRAŽÍ NOVÝCH OTVORŮ TVOŘÍ
CIEHLNÉ ZKLENKY.
VÝŠKA NADPRAŽÍ NOVÝCH OKENNÍCH OTVORŮ
MUSÍ BÝT VE STEJNÉ VÝŠCE JAKO NADPRAŽÍ
OTVORŮ STĚVNIČEK.

KOMN. PRŮDUCHY SE VYVODÍ KAN. ŽAMOTOVÝMI
TVAROVKAMI SCHIEDEL Ø 100 A 150 MM. VE STODN.
ČÁSTI KOMN. TĚLESA SE OSAZÍ TĚSNÍCÍ VÝBĚRAK
KOMNOVÝ DUTÝ.

PO OBYTOU MÍSTNOSTI SE V PODLAZE PROVEDOU
VYSOUBEČNÍ KANÁLKY VEL. 10/10 CM. PŘÍVOD VZDUCHU
Z CHODBY DOMU NEBO ZALOŽENÝM PRŮDUCHEM
Z VENKOVNÍHO PROSTORU. TYÚSTĚNÍ KRYTO
VENTILÁČNÍ MŘÍŽKOU.
OSTAH VZDUCHU PLAST. ROUROU ZASEKANOU
VE ZBI A VYVEDENOU CCA 100 CM NAD ÚROVEŇ

DĚKANSKÉ UL.

ING. M. JELÍNEK I. LUDOVK
"HANE PLESINGEROVY SLEZSKÝCH TEPLICE
DĚKANSKÉ Š.p. 74 BUDYNĚ "10 1 50 044 03 2001
OPRAVA OBJEKTU 08 03 61
PROJEKT 26 370
PŮDORYS PŘÍZEMÍ 0 5 2