




LEGENDA

- VŠ VODOMĚRNÁ ŠACHTA
1200x900-1600
- AK AKUMULAČNÍ NÁDRŽ
NA DEŠŤOVOU VODU
OBJEM 3,0m3
- SP SEPTIK PRO 5 EO
SEPTIK AS-PPSEPTIK-EO 5S
ø1900-2040mm
OBJEM 4,7m3
- ZF ZEMNÍ FILTR AS - ZEON 6,0
UŽITNÁ PLOCHA 4,9m2
4800x1800-1600
- ZF VSAK DLE VÝPOČTU
MIN. RETENČNÍ OBJEM 3,7m3
MIN. RETENČNÍ PLOCHA 38,7m2
POČET VSAK TUNELŮ 33 ks
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PVC 110
- - - - - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - PVC 110-160
- · - · - STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘÁD
- · - · - STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PE 100 32x3
- · - · - DOMOVNÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PE 100 32x3 - 11m

353/3



VED. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. DANIEL FLORIÁN PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2 TEL. : 723 373 167 E - MAIL : daniel.florian@volny.cz		
ING. D. FLORIÁN	ING. D. FLORIÁN				
AKCE VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU na p. č. 350/1 a 349/1, k. ú. BĚHÁNKY			DATUM 8. 2021	MĚŘÍTKO 1 : 250	STUPEŇ DSP
			ZAK. ČÍSLO P2894-21	FORMÁT 2A4	PARE 1
PROFESE D. 1. 4. - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE			ČÍSLO VYKRESU P2894 001 - 21		
NÁZEV SITUACE					

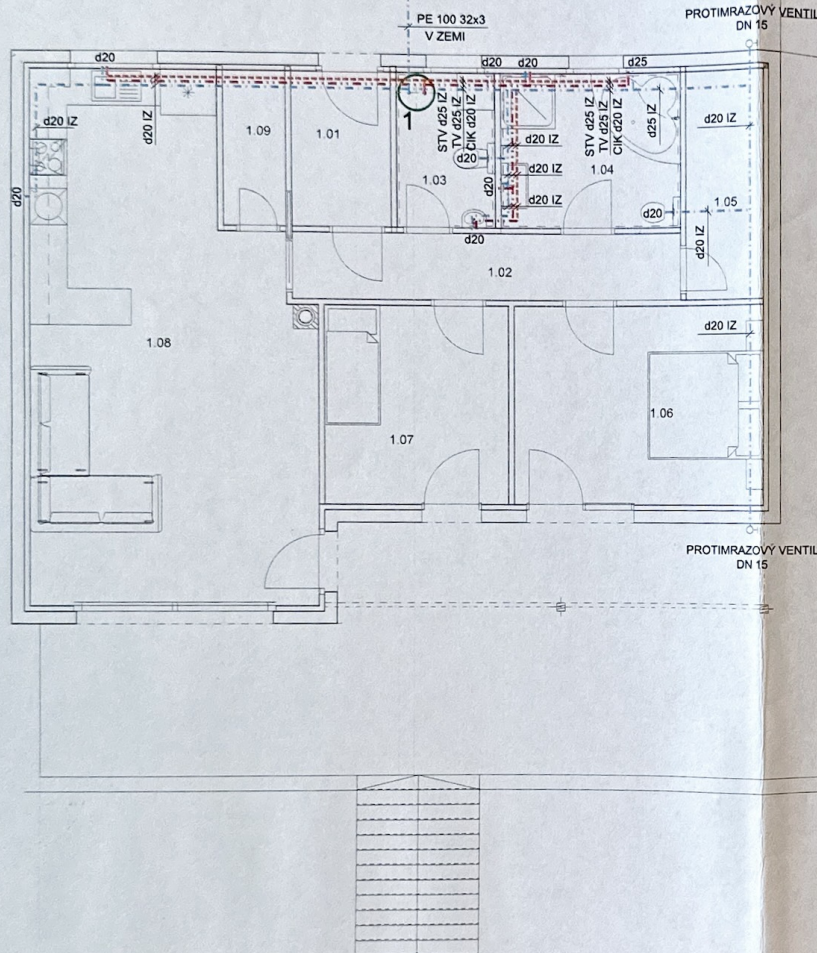

Tabulka místností 1.NP		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
1.01	Zádvěří	4,08
1.02	Chodba	7,06
1.03	Technická místnost/Koupelna	4,08
1.04	Koupelna	7,64
1.05	Šatna	5,01
1.06	Ložnice	14,08
1.07	Pokoj	9,97
1.08	Obyvací pokoj + KK	36,28
1.09	Spíž	2,55
		90,74 m²

LEGENDA

1 EL. ZÁSOBNÍK TV
OD FY.DZ DRAŽICE
OKCE 200
OBJEM 194 l
PŘÍKON 2,2 kW
NAPĚTÍ 230V

- - - - - POTRUBÍ STUDENÉ VODY 8°C
- . - . - POTRUBÍ TEPLÉ VODY 55°C
- - - - - POTRUBÍ CÍRKULACE 45°C

- VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V PODLAŽE A VE ZDI.

- POTRUBÍ VODY BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ PPPr PN 16.


- POTRUBÍ BUDE ZAIZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ O TL. 9mm.

- JEDNOTLIVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY MIMO VANY BUDOU PŘÍPOJENY POTRUBÍ D20.



VED. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. DANIEL FLORIÁN		
ING. D. FLORIÁN	ING. D. FLORIÁN		PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI		
			TYLOVA 731/2, 405 02 DEČÍN 2		
			TEL. : 723 373 167		
			E - MAIL : daniel.florian@volny.cz		
			DATUM 8. 2021	MĚŘITKO 1 : 75	STUPEŇ DSP
AKCE VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU na p. č. 350/1 a 349/1, k. ú. BĚHÁNKY			ZAK. ČÍSLO P2894-21	FORMÁT 2A4	PARÉ 1
PROFESE D. 1. 4. - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE			ČÍSLO VÝKRESU		
NÁZEV PŮDORYS - VODOVOD			P2894 002 - 21		

ZAPOJENÍ ZÁSOBNÍKU TV

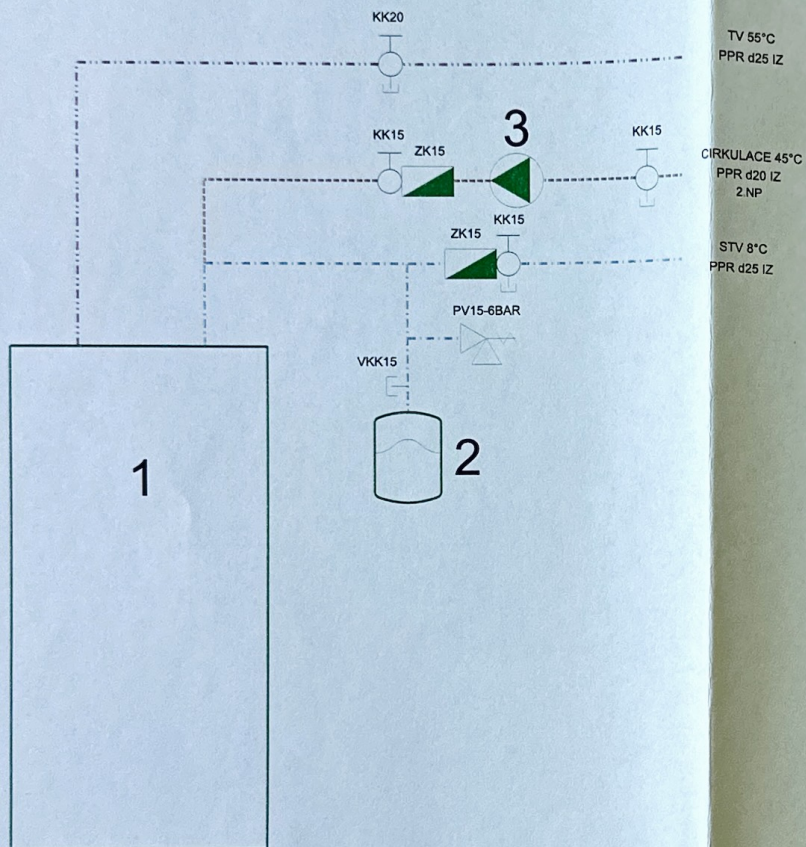


LEGENDA

- 1 EL. ZÁSOBNÍK TV
OD FY.DZ DRAŽICE
OKCE 200
OBJEM 194 l
PŘÍKON 2,2 kW
NAPĚTÍ 230V
 - 2 EXPAZNÍ NÁDOBA S VAKEM
REFLEX DD 12/10
OBJEM 12 L
 - 3 CÍRKULAČNÍ ČERPADLO
WILO STAR Z NOVA 230V
- - - - - POTRUBÍ STV 8°C
 - - - - - POTRUBÍ TV 55°C
 - - - - - POTRUBÍ CÍRKULACE 45°C




VED. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. DANIEL FLORIÁN PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ A ZTI TYLOVA 731/2, 405 02 DEČÍN 2 TEL.: 723 373 167 E-MAIL: daniel.florian @ volny cz		
ING. D. FLORIÁN	ING. D. FLORIÁN				
			DATUM 8. 2021	MĚŘÍTKO -	STUPEŇ DSP
AKCE VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU na p. č. 350/1 a 349/1, k. ú. BĚHÁNKY			ZAK. ČÍSLO P2894-21	FORMÁT 2A4	PARÉ
PROFESE D. 1. 4. - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			ČÍSLO VÝKRESU P2894 003 - 21		
NÁZEV SCHEMA ZAPOJENÍ ZÁSOBNÍKU TV					

PODÉLNÝ ŘEZ VODOVODU

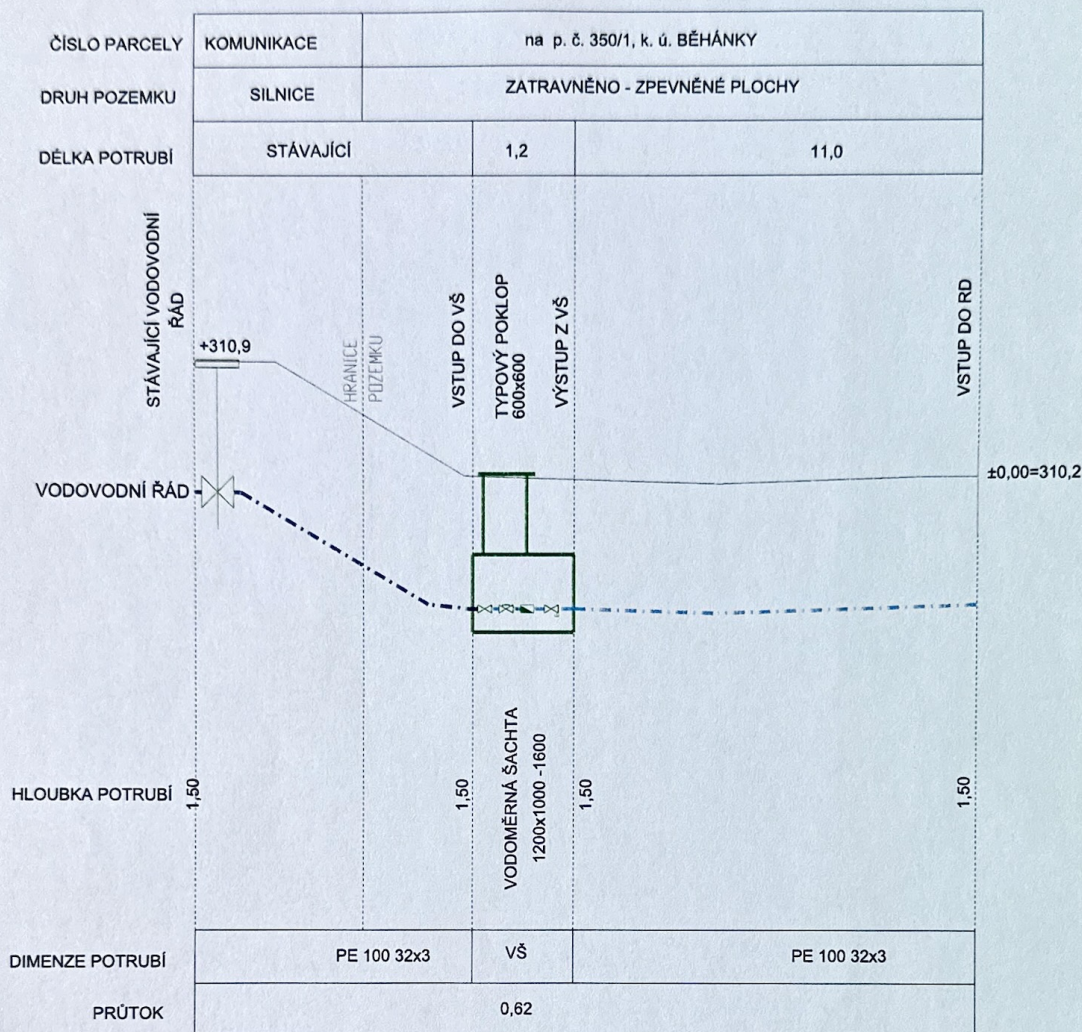


VED. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. DANIEL FLORIÁN PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2 TEL. : 723 373 167 E - MAIL : daniel.florian @ volny.cz		
ING. D. FLORIÁN	ING. D. FLORIÁN				
II			DATUM	MĚŘITKO	STUPEŇ
			8. 2021	-	DSP
AKCE	VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU na p. č. 350/1 a 349/1, k. ú. BĚHÁNKY		ZAK. ČÍSLO	FORMÁT	PARÉ
PROFESE	D. 1. 4. - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		P2894-21	1A4	
NÁZEV	PODÉLNÝ ŘEZ VODOVODU		ČÍSLO VÝKRESU	P2894 004 - 21	

ARMATURY VE VODOMĚRNÉ ŠACHTĚ

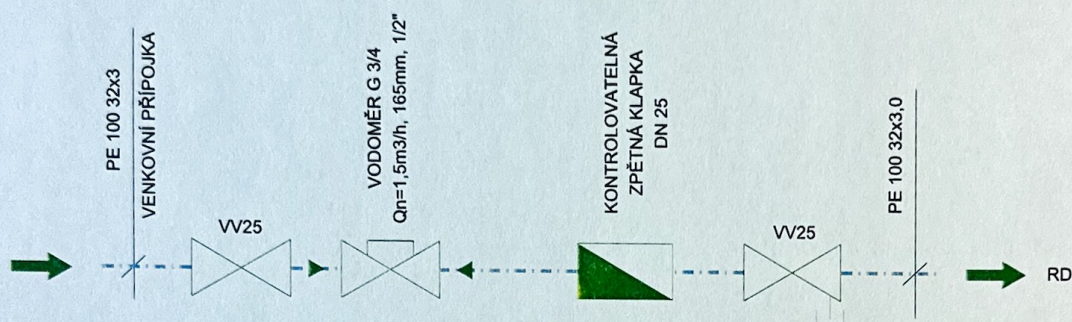


VED. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. DANIEL FLORIÁN PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ŽTI TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2 TEL. : 723 373 167 E - MAIL : daniel.florian @ volny.cz		
ING. D. FLORIÁN	ING. D. FLORIÁN				
			DATUM 8. 2021	MĚŘITKO -	STUPEŇ DSP
AKCE	VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU na p. č. 350/1 a 349/1, k. ú. BĚHÁNKY		ZAK. ČÍSLO P2894-21	FORMAT 1A4	PARÉ 
PROFESE	D. 1. 4. - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		ČÍSLO VÝKRESU P2894 005 - 21		
NÁZEV	ARMATURY VE VODOMĚRNÉ ŠACHTĚ				

SCHÉMA ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ

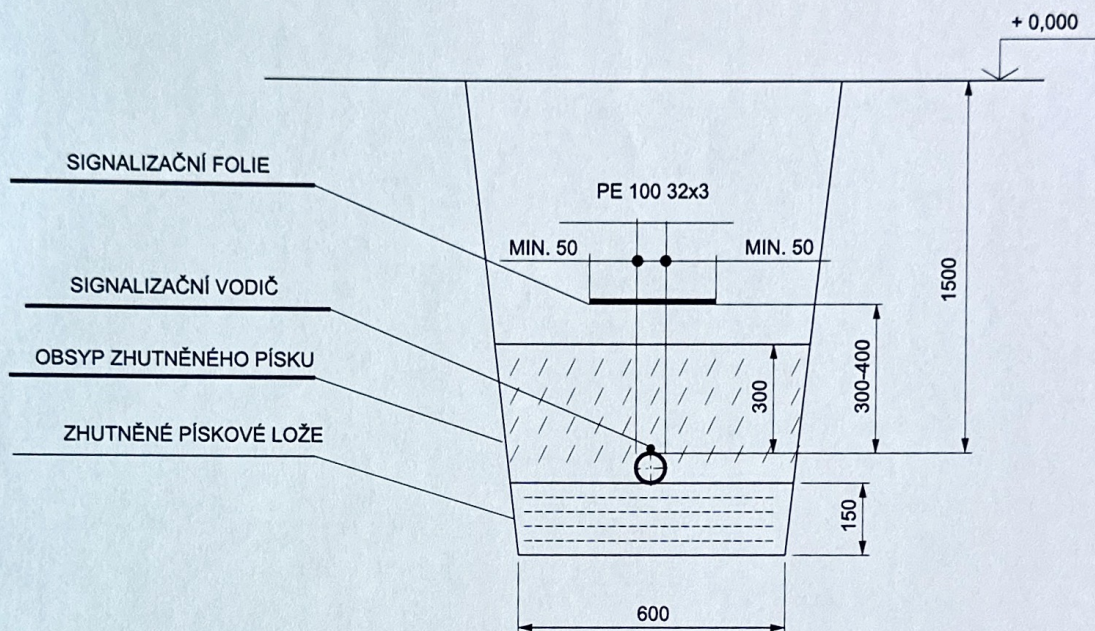

VED. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. DANIEL FLORIÁN PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2 TEL. : 723 373 167 E - MAIL : daniel.florian @ volny.cz		
ING. D. FLORIÁN	ING. D. FLORIÁN				
INVESTOI			DATUM 8. 2021	MĚŘÍTKO -	STUPEŇ DSP
AKCE	VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU na p. č. 350/1 a 349/1, k. ú. BĚHÁNKY		ZAK. ČÍSLO P2894-21	FORMÁT 1A4	PARÉ 
PROFESE	D. 1. 4. - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		ČÍSLO VÝKRESU P2894 006 - 21		
NÁZEV	ULOŽENÍ VODOVODU V ZEMI				

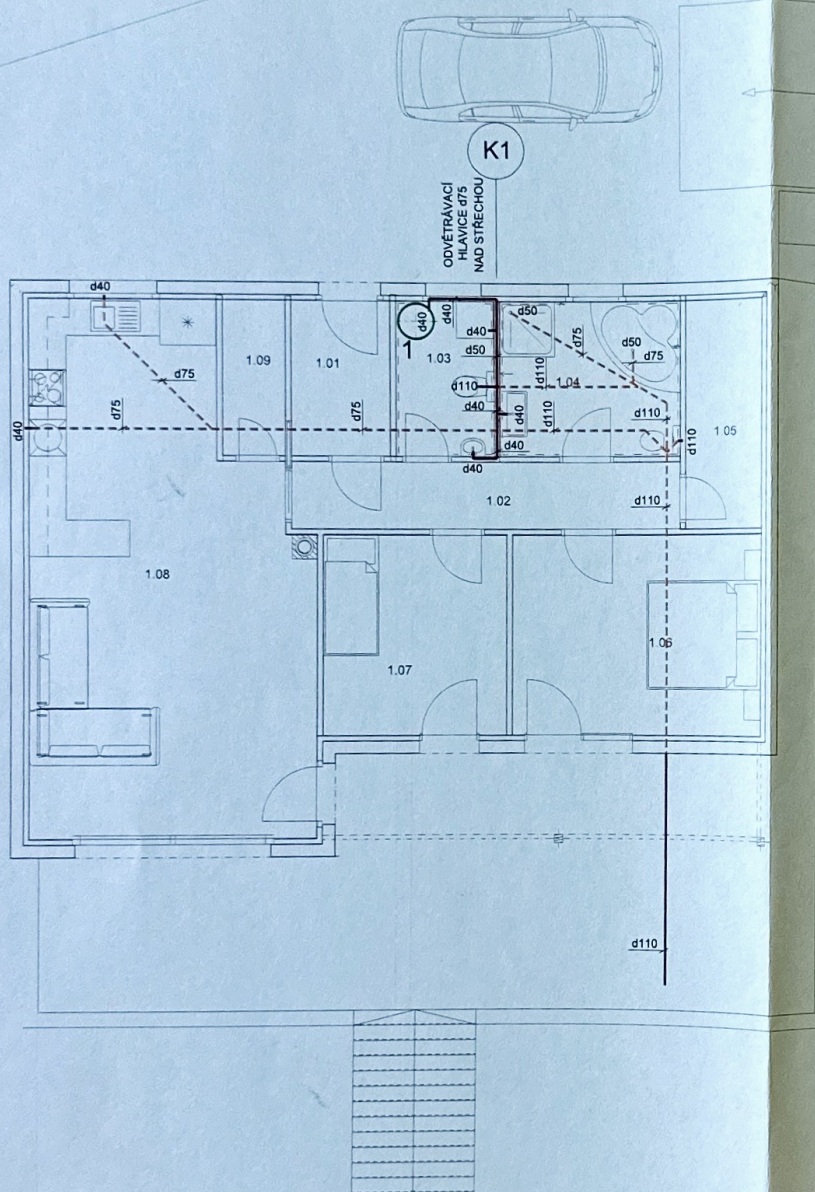

Tabulka místností 1. NP		
Č.	Název místnosti	Plocha (m ²)
1.01	Zadveří	4.08
1.02	Chodba	7.06
1.03	Technická místnost/Koupelna	4.08
1.04	Koupelna	7.84
1.05	Šatna	5.01
1.06	Ložnice	14.08
1.07	Pokoj	9.97
1.08	Obývací pokoj + KK	36.28
1.09	Spíž	2.55
		90,74 m²

LEGENDA

1

EL. ZÁSOBNIK TV
OD FY DZ DRAŽICE
OKCE 200
OBJEM 194 l
PŘÍKON 2.2 kW
NAPĚTÍ 230V

- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- - - - - POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE VEDENÉ V ZÁKLADECH
- POTRUBÍ KANALIZACE BUDE VEDENO VE STĚNĚ A V PODLAŽE
- POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z PPs A PVC
- MINIMÁLNÍ SPÁD PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ BUDE 3%
- MINIMÁLNÍ SPÁD LEŽATÉHO POTRUBÍ BUDE 2%



VED. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. DANIEL FLORIÁN		
ING. D. FLORIÁN	ING. D. FLORIÁN		PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI		
			TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2		
			TEL. : 723 373 167		
			E-MAIL : daniel.florian@volny.cz		
IN			DATUM 8. 2021	MĚŘÍTKO -	STUPEŇ DSP
AKCE	VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU na p. č. 350/1 a 349/1, k. ú. BĚHÁNKY		ZAK. ČÍSLO P2894-21	FORMÁT 2A4	PÁŘE 1
PROFESE	D. 1.4 - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE		ČÍSLO VÝKRESU		
NÁZEV	PŮDORYS - KANALIZACE		P2894 007 - 21		